仕様

ソファポート

	Cat.No.	ポート大きさ		カテーテル					
				材　質	内径 (mm)	外径 (mm)	容　量 (mL/100mm)	長さ (mm)	備　考
動脈用 カテーテル付	SP20310	スタンダード	カテーテル接続型	シリコーン	0.6	2.2	0.038	500	固定用リング付 5,6,8cm
	SP10310	ミニ							
動脈用 ポート単体	SP20030N	スタンダード	5Fr.PUカテーテル用	–	–	–	–	–	
	SP10030N	ミニ							
静脈用 カテーテル付	SP20110	スタンダード	カテーテル接続型	シリコーン	1.1	2.2	0.113	700	マーカー付 5,10,15,20cm
	SP10110	ミニ							
	SP20120	スタンダード	ハイフローカテーテル接続型	シリコーン	1.5	3.0	0.201	700	
腹腔用 カテーテル付	SP20410	スタンダード	カテーテル接続型	シリコーン	2.5	4.0	0.573	500	オープンエンド 多孔
	SP10410	ミニ							
	SP20411	スタンダード	カテーテル一体型						

●ポート単体はポリウレタンカテーテルのダイレクト接続用です。但し、ポリウレタンカテーテルは含まれていません。カテーテルの使用方法は製造販売元の使用説明書を参照してください。
●末尾がNの製品は、固定式コネクタ+ワンタッチ式カテーテルロックです。
●動脈用カテーテル付にポリウレタンカテーテルのダイレクト接続はできません。

SOPHYSA

【メーカープロフィール】
フランス　ソフィサ社は、1976年コンサルタント会社として創設され、1984年に世界で初めて水頭症治療用の圧可変式バルブ“ソフィーバルブ”を市場に紹介しました。以来、ソフィサ社は脳外科医の指導を仰ぎながら研究開発活動により、シャントバルブの最新技術を開発し続けています。

販売名／ソファポート
承認番号／21000BZY00120000
製造販売元／株式会社TKB
注意：本品は、医家向け製品ですので、医師の指導なしには、ご使用できません。
本製品はすべて滅菌処理されておりますので、一度限りの使用にしてください。
添付文書及び取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。
改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
本書の内容を無断転載することはできません。
このカタログは、2026年2月現在のものです。

2602-9

ALWAYS AT THE PATIENT'S SIDE
いつも患者さんのそばに

【販売元】
TOKIBO CO., LTD. 株式会社 東機貿
http://www.tokibo.co.jp

特約店さまによる**製品のご注文、在庫のご確認、納期・発送**に関するお問い合わせ先　受注センター　tel.0120-956-629（fax.648）

ご注文以外のお問い合わせ先（使用方法、修理・メンテナンス…etc.）
【東京エリア】本社営業部　tel.03-5762-7312(fax.7313)
〒140-0002
東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 3階

【各拠点】札幌営業所　tel.011-789-6350(fax.6351)
仙台営業所　tel.022-782-3216(fax.3226)
名古屋営業所 tel.052-800-0073(fax.0079)
大阪営業所　tel.078-854-6027(fax.6028)
福岡営業所　tel.092-271-4695(fax.4669)

（SP-093）
2602-1000-12-CO(MKT)

SOPHYSA

ソフィサ社

SOPH-A-PORT®
ソファポート
皮下埋込式アクセスポート

TOKIBO CO., LTD.

20年以上にわたるポリスルフォン製･シリコーン製の体内埋込システムの技術を誇るソフィサ社がその経験を生かし、快適さを追求した皮下埋込式アクセスポートSoph-A-Port®を開発しました。コンピュータを駆使し、より小型で目立たない設計を可能に、また、革新的な接続方法を採用したSoph-A-Port®は、患者さんの安全性と快適性をともに実現する新たなスタンダードシステムです。

ソファポートの特徴

■ ポリスルフォン製	●長期間にわたり、優れた生体適合性を発揮 ●軽量のため患者さんの負担を軽減 ●CTスキャンやMRIなどの画像診断に及ぼす影響を低減
■ 大型セルフシールセプタム（13mm）	●正確なニードル穿刺が可能 ●多数の反復穿刺が可能（テストの結果：1パールの圧力で2500回の穿刺が可能） ●高密度シリコーン製セプタムがニードルをしっかりホールドし、注入中の安全を確保
■ ロープロファイル	●切開はより小さく ●皮下埋め込みが容易に可能 ●埋め込み後の患者さんの違和感をさらに軽減
■ 独自のセルフロックシステム（特許登録済み）	●安全で確実な接続が可能 ●誤って接続が外れる危険性が減少
■ SOPH-A-PORT® ミニ	●特大のセプタムを装備した最小･最軽量のアクセスポート ●高さはわずか10mm ●様々な適応に応用可能

■ポート部仕様―ポート部はスタンダードとミニの2種類があります。

ポート大きさ	ポート部底面直径（mm）	ポート部高さ（mm）	セプタム部直径（mm）	セプタム部厚さ（mm）	ポート部容量（mL）	重量（g）
スタンダード	33×27	13	13	6.5	0.45	8.2
ミニ	26×21	10	10	4.8	0.24	3.8

※可動式コネクタのポートも、固定式コネクタのポートも、ポート本体の仕様は同じです。

固定式コネクタ＋ワンタッチ式カテーテルロックシステム

動脈用ポート単体（5Fr.PUカテーテル用）の接続が容易になりました。

使用方法

(1)カテーテルロックにカテーテルを通します。



(2)矢印の部分までコネクタにカテーテルをスライドさせます。



(3)カテーテルロックをポート本体に押し込みます。



可動式コネクタ＋スクリューロック

シリコーンカテーテル付ポート及び動脈用ポート本体（6Fr.及び3.3Fr.PUカテーテル用）にはセルフロックシステムを採用しています。
カテーテルが引っ張られた際にも、可動式コネクタが作動し、スクリューロックの内面でカテーテルをロックし、抜けないようにしています。



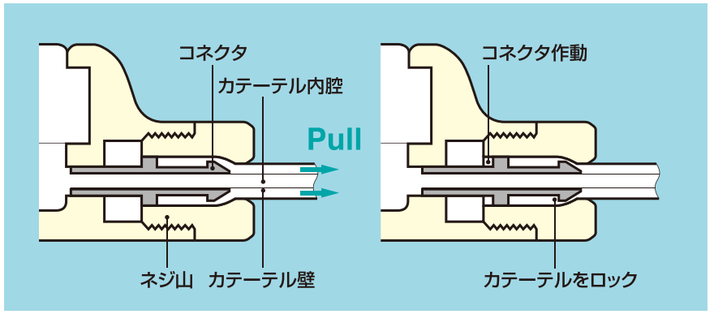

カテーテル種類



動脈用
シリコーンカテーテル
（固定用リング付）



静脈用
シリコーンカテーテル



静脈用
シリコーンカテーテル
ハイフロー



腹腔用
シリコーンカテーテル